

# VM-HD19MR

Artikelnummer: 229200



19" (48cm) LCD, Industrie Monitor, 1280x1024, Schutzglas Rack Mount, 12V, HDMI, VGA

Abb. ähnlich

## Hauptmerkmale

Professioneller 19" (48cm) LCD Monitor

Für Dauerbetrieb ausgelegt 24x7x365 (Industrie Level)

Inklusive Schutzscheibe (Anti-Glare-Display 3H)

Erweiterter Temperaturbereich -30°C ~+85°C

Maximale Auflösung 1280x1024 Pixel

LED-Hintergrundbeleuchtung

Kurze Reaktionszeit von 5ms

Vielseitige Eingänge HDMI, VGA, BNC (CVBS)

Audio Ein- und Ausgang

Lautsprecher integriert

Betriebsspannung: 12VDC

Inklusive 19" Montagerahmen

## Spezifikationen

Display / Darstellung:	
Display-Element	Color TFT-LCD, Anti-Glare-Display, Hard coating (3H), Haze :3%
Display Größe (Zoll)	19
Display Größe (cm)	48 cm
Seitenverhältnis	5:4
Hintergrundbeleuchtung	LED
Auflösung Pixel	1280x1024
Kontrastverhältnis typisch	1000:1
Reaktionszeit typisch	5 ms
Bildwiederholrate	60 Hz


# VM-HD19MR

## Fortsetzung Spezifikationen



Helligkeit typisch	350 cd/m <sup>2</sup>
Betrachtungswinkel vertikal	178°
Betrachtungswinkel horizontal	178°
Pixelformat/-größe	0,294mm x 0,294mm
Pixel-Fehlerklasse	ISO 13406-2, Klasse II
Videonorm	PAL/NTSC
Funktionen:	
Kammfilter	3D Motion Adaptive De-interlace
Menüsprachen	englisch
Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge:	
Videoeingänge (Art)	VGA,HDMI,2x Composite (FBAS)
Videoeingänge	HDMI 1.4a,HDCP 2.2,HDCP 1.4
Videoausgänge	Composite (FBAS)
Audioeingänge	1, 1x 3,5mm Klinkenbuchse
Audioausgang	1x 3,5mm Klinkenbuchse
Steuer-Schnittstellen	nein
Allgemeines:	
Abmessungen (HxBxT)	355x482x48mm
Gewicht	3kg
Befestigung	VESA Standard 100x100mm,VESA Standard 75x75mm
Gehäusematerial	Metall
Gehäusefarbe	schwarz
Lautsprecher	2
Leistungsaufnahme	20W
Stromversorgung	12VDC
Temperaturbereich (Betrieb)	-30°C ~ +85°C,@ Luftfeuchtigkeit 10%-90% (nicht kondensierend)
Lieferumfang:	
Lieferumfang	Betriebsanleitung,Netzkabel,Netzgerät 100~240VAC,IR-Fernbedienung,HDMI Kabel

# VM-HD19MR

## Technische Zeichnung

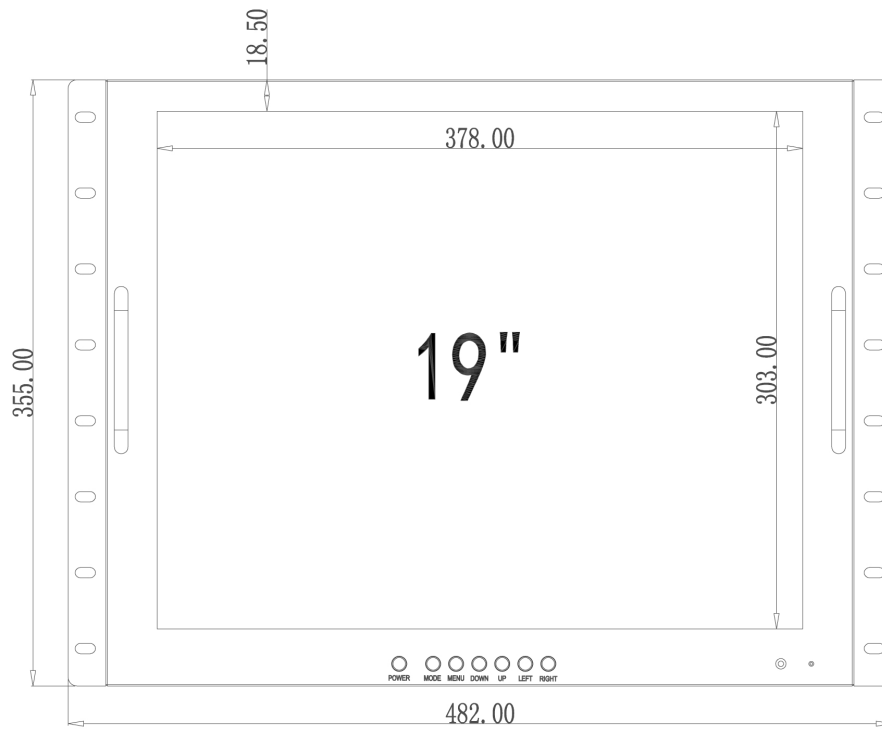

Unit:mm

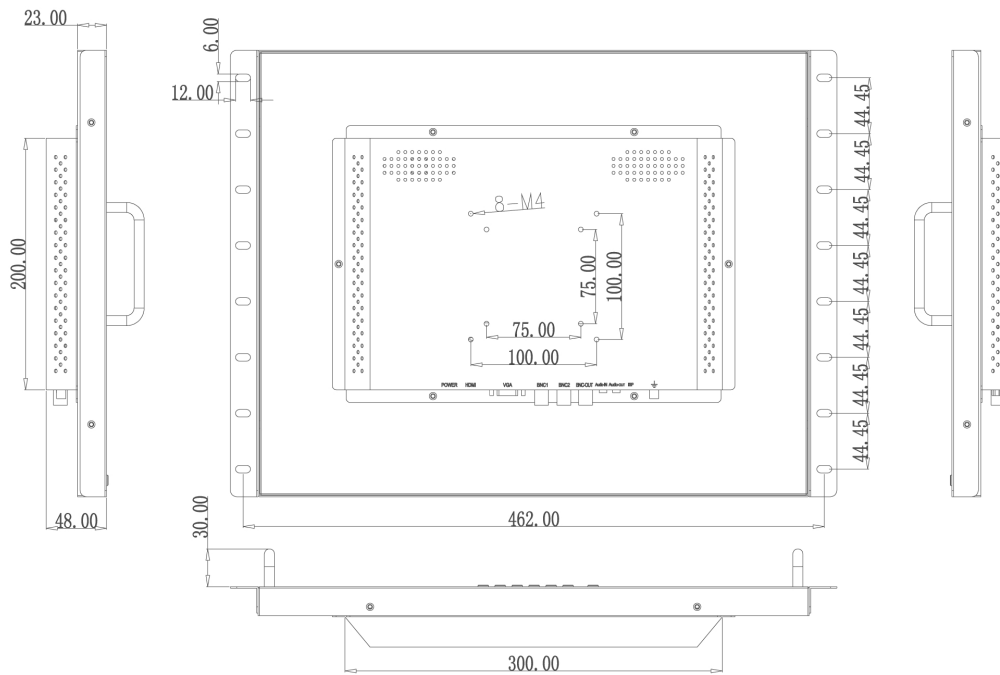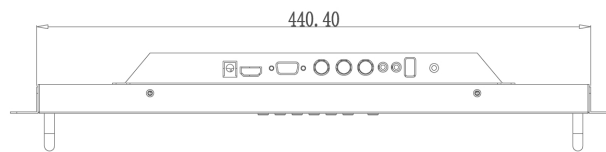

Maße / Dimensions: mm



eneo is a registered trademark of  
 VIDEOR E. Hartig GmbH  
 Carl-Zeiss-Straße 8  
 63322 Rödermark, Deutschland

Phone: +49 6074 - 888 - 300  
 Fax: +49 6074 - 888 - 100  
 E-Mail: info@eneo-security.com  
 Web: www.eneo-security.com

Stay informed and subscribe  
 to the eneo newsletter

